

Sea precavido

Pavimentar con asfalto es una operación a organizarse cuidadosamente y donde la atención a los detalles es importantísima.

El accidente: Un trabajador de un grupo de pavimentación estaba haciendo ajustes a la dispensadora (hopper) de asfalto de una máquina pavimentadora, cuando un camión volquete retrocedió hasta ella. Sin ver al hombre, el conductor vació la carga de asfalto del camión sobre el hombre, enterrándolo totalmente. No sobrevivió.


Conclusión: Con temperaturas que rondan los 275 to 300 grados durante las operaciones de pavimentado, el asfalto caliente debe ser manejado con precaución. Recuerde estas normas de operación:

En cuanto a la máquina

Permanezca en el puesto del operador todo el tiempo que esté operando su máquina. Asegúrese de que el área de trabajo está libre de personas no autorizadas y haga señales cada vez que intente desplazarse. No salte ni hacia dentro ni hacia afuera de la máquina.

Observe, escuche y perciba los problemas mecánicos. Si usted detecta problemas mecánicos o una operación errática, detenga la máquina y corrija o reporte la situación de inmediato.

Cuando cargue material asegúrese de que todos los miem-

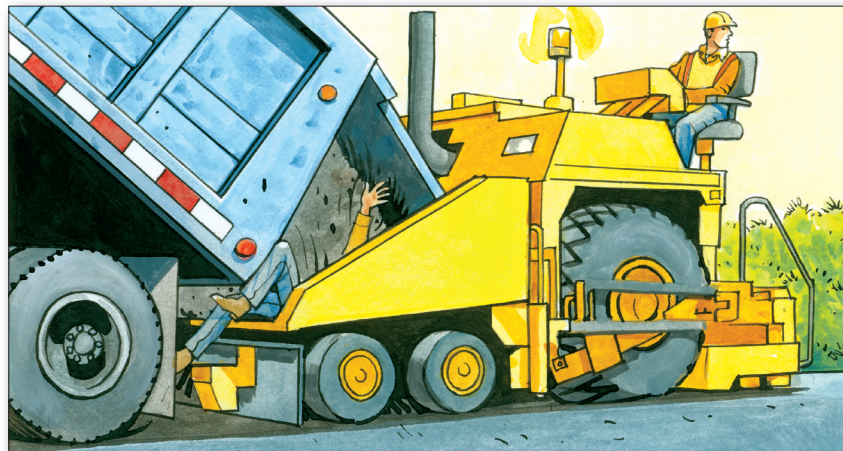

bros del equipo de trabajo han despejado el área. Observe a los camiones de descarga para asegurarse de que exista suficiente espacio libre de obstáculos encima y a los lados, incluyendo cables aéreos y puentes.

Si la máquina tiene un taladro, aléjese del taladro cada vez que la máquina está operando o que está a punto de arrancar. Asegúrese de que cuenta con las salvaguardas y extensiones apropiadas del taladro y de la niveladora (screed), especialmente cuando cambie el ancho del pavimentado.

Conozca y obedezca al personal de señalización y siga todos los signos y señales del personal en la zona. Observe a otros tra-

bajadores, al personal y a otras máquinas del área de trabajo.

En cuanto al área

Mantenga manos y pies lejos de la máquina mientras hace ajustes o cuando trabaja cerca de referencias de desnivel y sensores.

Manténgase lejos de partes en movimiento tales como taladros, dispensadora (hopper), desplazadores, brazos y extensiones de la niveladora y el enganche del remolque del camión. Nunca extraiga material de pavimentado del taladro o la dispensadora cuando la máquina está operando. Manténgase lejos del recorrido de camiones en retroceso, y use indumentaria de protección que lo resguarde de la mezcla de asfalto caliente. **EW**

La información aquí reunida proviene de la AEM (Association of Equipment Manufacturers). Tiene exclusivamente fines de

información general; para ordenar la guía "Asphalt Paver Safety Manual" (en inglés) acuda a www.aem.org.