



Cargas letales


Descargar un tráiler puede resultar mortal a menos que siga los procedimientos apropiados

El accidente: Un conductor de camión estaba descargando astillas de madera de su tráiler de techo abierto usando una unidad transportadora de piso móvil. En plena descarga, el material se atasca y el conductor sube a la parte superior del remolque para despejar la obstrucción. La carga cedió cuando el conductor se pisó sobre ella, quedando envuelto en el material. Fue declarado muerto debido a un paro cardíaco ocasionado por asfixia por compresión.

Conclusión: Una investigación posterior al accidente determinó que el remolque estaba equipado con una barra transversal de estabilidad en la parte superior que hacía que las cargas se atasquen si el remolque estaba demasiado lleno. La investigación descubrió que el remolque había sido cargado con material hasta llegar a la misma barra, obligando a que una persona ingresara en el espacio cerrado del remolque para eliminar el atasco de forma manual. Además, los empleados rutinariamente trepaban al remolque para barrer el piso de la unidad antes de que terminase la operación de descarga.

Conozca su maquinaria

Los sistemas de piso móvil son más adecuados para remolques más pesados diseñados sin barras transversales de estabilidad, que permiten que la carga fluya continuamente y sin obstrucciones desde la parte trasera del remolque. Si usted encuentra que su remolque está equipado con piso móvil transportador y una barra transversal de estabilidad, no debe

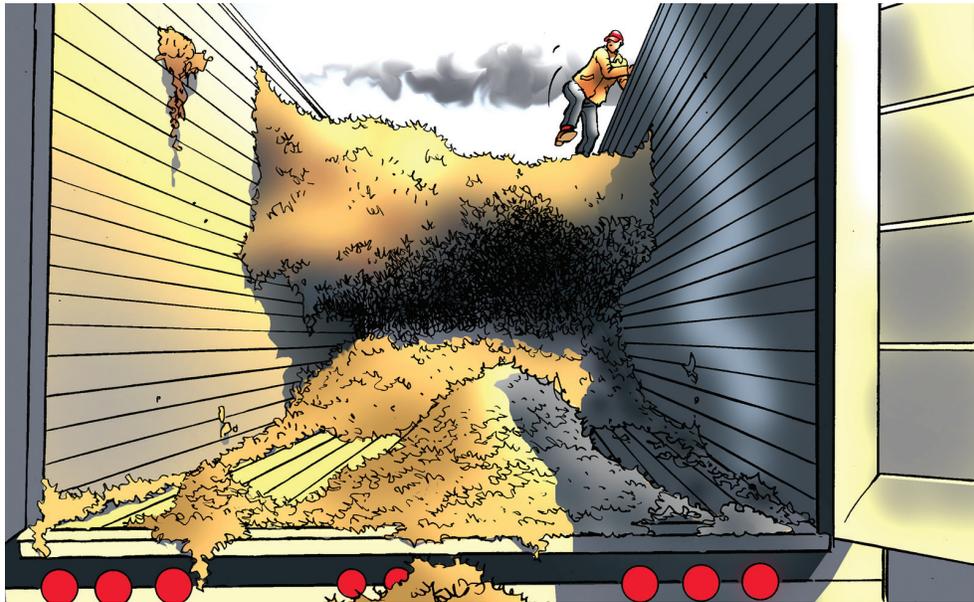

cargar el remolque hasta la barra o por encima de ella. Además, si su remolque cuenta con un sistema de piso móvil, pregunte si el remolque tiene instaladas lonas automáticas de barrido. Si no es así, nunca empiece a barrer el piso del remolque hasta terminar la descarga.

Conozca la situación

Un remolque con una carga completa puede ser identificado como un espacio confinado que requiere la concesión de un permiso y necesita el desarrollo de un programa de permiso de seguridad. Su empleador está obligado a proporcionar medidas de seguridad como por ejemplo, asegurar que un asistente esté posicionado fuera del espacio mientras usted ingresa al tráiler, entre otros requisitos.

Conozca el procedimiento

Su empleador debe contar con un programa de capacitación para la carga y descarga y para despejar las cargas atasgadas en el remolque. Usted debe recibir cada año un entrenamiento que debe ser actualizado para incluir peligros definidos durante las evaluaciones de riesgos, así como los nuevos procedimientos a ser implementados.